PRITY 95 Ltd.Bulgaria 5140 Lyaskovets M.Raykovich Str.33
www.prity-bg.com

25 PRITY 3 800215 091445

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
005/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Geratetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe

KAMINOFEN PRITY K D/DE

Brennstoff - gespaltenes holz,Buche (Luftfeuchtigkeit ≤25%) .

Schornsteintemperaturklasse:	**T 400 G**
Brandverhalten:	**A1**
Emission von Verbrennungsprodukten(13% O2) :	
CO:	**999,0 mg/Nm^3 / 0,0799 %**
Staub:	**31,0 mg/Nm^3**
OCG:	**90,0 mg/Nm^3**
NOx:	**76,0 mg/Nm^3**
Abgastemperatur:	**270°C**
Abgasmassenstrom:	**7,6 g/s**
Minimaler Kaminzug:	**12 Pa**
Maximaler Betriebsdruck:	**x bar**
Raumwärmeleistung:	**9,3 kW**
Nennwärmeleistung:	**x**
Wasserwärmeleistung:	**9,3 kW**
Wirkungsgrad:	**81,3 %**
Saisonale Energieeffizienz:	**71,3 %**
Energieeffizienzindex:	**108**
Energieeffizienzklasse:	**A +**

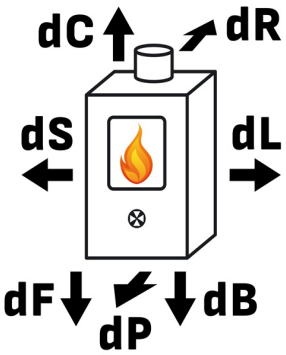

Mindestabstände zu brennbaren Materialien in mm:Hinten (dR) = 600, Seite (dS) = 600, Oben (dC) = 850, Vorne (dP) = 1500 , Untere Frontstrahlung (dF) = 600, Seitliche Frontstrahlung (dL) = 1000, Boden (dB) = 0

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers!Das Gerat arbeitet im variablen Modus!Das Gerat kann nicht an einen herkommlichen Schornstein angeschlossen werden!Verwenden Sie ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen Brennstoffe!