


PRITY

 LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
 003/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Geratetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe

KAMINOFEN PRITY KOP D/DE

 Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche
 (Luftfeuchtigkeit $\leq 25\%$) .

Schornsteintemperaturklasse: T 400 G

Brandverhalten: A1

 Emission von Verbrennungsprodukten (13% O₂) :

 CO: 635 mg/Nm³ / 0,0508 %

 Staub: 33,0 mg/Nm³

 OCG: 33,0 mg/Nm³

 NO_x: 102,0 mg/Nm³

Abgastemperatur: 290 °C

Abgasmassenstrom: 7,2 g/s

Minimaler Kaminzug: 12 Pa

Maximaler Betriebsdruck: x bar

Raumwärmeleistung: 8,7 kW

Nennwärmeleistung: x

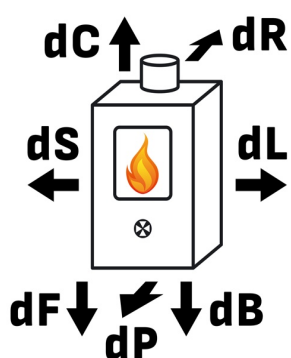
Wasserwärmeleistung: 8,7 kW

Wirkungsgrad: 80,1 %

Saisonale Energieeffizienz: 70,1 %

Energieeffizienzindex: 106

Energieeffizienzklasse: A


 Mindestabstände zu brennbaren Materialien in
 mm: Hinten (dR) = 600, Seite (dS) = 750, Oben (dC) = 900,
 Vorne (dP) = 2000, Untere Frontstrahlung (dF) = 1500,
 Seitliche Frontstrahlung (dL) = 1500, Boden (dB) = 0

 Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das
 Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann
 nicht an einen herkömmlichen Schornstein
 angeschlossen werden! Verwenden Sie
 ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen
 Brennstoffe!