PRITY 95 Ltd.Bulgaria 5140 Lyaskovets M.Raykovich Str.33
www.prity-bg.com

25 PRITY 3 800225 971485

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
005/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Geratetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe

KAMINOFEN PRITY KR D/DE

Brennstoff - gespaltenes holz,Buche (Luftfeuchtigkeit ≤25%) .

Schornsteintemperaturklasse:	T 400 G
Brandverhalten:	A1
Emission von Verbrennungsprodukten(13% O2) :	
CO:	999,0 mg/Nm^3 / 0,0799 %
Staub:	31,0 mg/Nm^3
OCG:	90,0 mg/Nm^3
NOx:	76,0 mg/Nm^3
Abgastemperatur:	270°C
Abgasmassenstrom:	7,6 g/s
Minimaler Kaminzug:	12 Pa
Maximaler Betriebsdruck:	x bar
Raumwärmeleistung:	9,3 kW
Nennwärmeleistung:	x
Wasserwärmeleistung:	9,3 kW
Wirkungsgrad:	81,3 %
Saisonale Energieeffizienz:	71,3 %
Energieeffizienzindex:	108
Energieeffizienzklasse:	A +

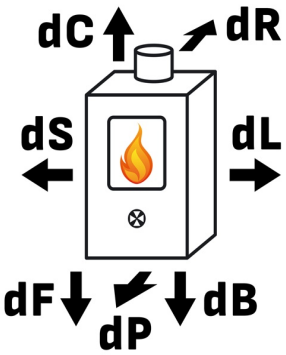

Mindestabstände zu brennbaren Materialien in mm:Hinten (dR) = 600, Seite (dS) = 600, Oben (dC) = 850, Vorne (dP) = 1500 , Untere Frontstrahlung (dF) = 600, Seitliche Frontstrahlung (dL) = 1000, Boden (dB) = 0

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers!Das Gerat arbeitet im variablen Modus!Das Gerat kann nicht an einen herkommlichen Schornstein angeschlossen werden!Verwenden Sie ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen Brennstoffe!