



25 **PRITY**



LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
005/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.

Geratetyp: B

Raumheizer für feste Brennstoffe

KAMINOFEN PRITY KCP D/DE

Brennstoff - gespaltenes holz,Buche
(Luftfeuchtigkeit $\leq 25\%$) .

Schornsteintemperaturklasse: T 400 G

Brandverhalten: A1

Emission von Verbrennungsprodukten(13% O₂) :

CO: 999,0 mg/Nm³ / 0,0799 %

Staub: 31,0 mg/Nm³

OCG: 90,0 mg/Nm³

NO_x: 76,0 mg/Nm³

Abgastemperatur: 270°C

Abgasmassenstrom: 7,6 g/s

Minimaler Kaminzug: 12 Pa

Maximaler Betriebsdruck: x bar

Raumwärmeleistung: 9,3 kW

Nennwärmeleistung: x


Wasserwärmeleistung: 9,3 kW

Wirkungsgrad: 81,3 %

Saisonale Energieeffizienz: 71,3 %

Energieeffizienzindex: 108

Energieeffizienzklasse: A +

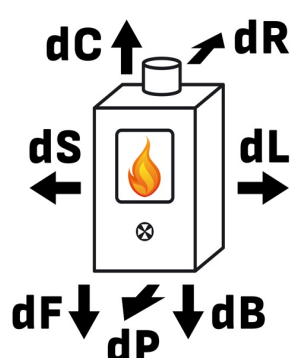

Mindestabstände zu brennbaren Materialien in mm: Hinten (dR) = 600, Seite (dS) = 600, Oben (dC) = 850, Vorne (dP) = 1500, Untere Frontstrahlung (dF) = 600, Seitliche Frontstrahlung (dL) = 1000, Boden (dB) = 0

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann nicht an einen herkömmlichen Schornstein angeschlossen werden! Verwenden Sie ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen Brennstoffe!